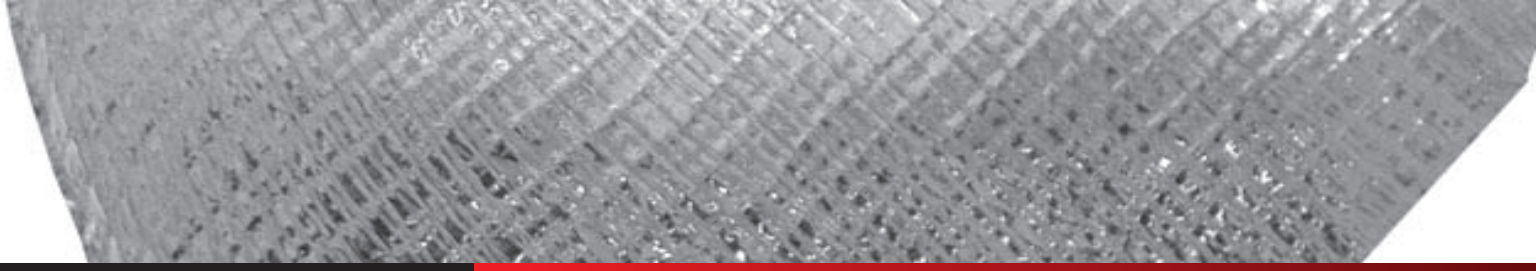

folster
ALU

folster ALU je parotěsná fólie metalizovaná hliníkem s výztužnou mřížkou. Je určena pro použití směrem z interiéru

folster ALU

parotěsná fólie metalizovaná hliníkem

folster
ALU

folster ALU je podstřešní parotěsná fólie metalizovaná hliníkem s výstužnou mřížkou
folster ALU se používá stěn, stropů, podlah a ve skladbě střešního pláště směrem z interiéru, kde zabraňuje průniku par do izolace a střešního pláště zajišťuje odrážení sálavého tepla zpět do interiéru.

folster ALU je vyroben z materiálu, který zajišťuje její dlouhodobou pružnost a pevnost.
folster ALU zůstává dlouhodobě pružný a neláme se
folster ALU je vyrobena ze dvou polypropylenových vrstev a polypropylenové mřížky, zajišťující již uvedené vlastnosti.

Montážní návod:
1) podstřešní parotěsná fólie **folster ALU** se instaluje ve vodorovném směru mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Mezi fólií a vnitřním obkladem místnosti je třeba zachovat větrací mezeru cca 2 cm. Na každé fólii je vyznačen černý pruh, který vyznačuje doporučený přesah fólie (cca 15cm).
2) fólie se pokládají na vnitřní stranu krokví nebo jinou nosnou konstrukci co nejblíže k tepelné izolaci. Ke konstrukci se kotví sponkami, nebo hřebíky. Každý spoj je potřeba přetěsnit páskou **fastape GLUE UNI**
3) všechny spoje fólií včetně spojení ke konstrukci je třeba utěsnit pomocí pásky **fastape GLUE UNI** nebo **fastape GLUE**
4) Vertikální přesahy je nutné také slepit páskou **fastape GLUE UNI**, nebo oboustranně lepicí páskou **fastape GLUE**.
5) Případné průřezy pro otvory (střešní okna, komíny ....) dělejte co možná nejmenší, okraje fólie k těmto prvkům vždy přilepte páskou **fastape GLUE UNI**, nebo oboustranně lepicí páskou **fastape GLUE.**
6) V případě mechanického poškození fólie, přelepte protrženou část páskou **fastape GLUE UNI**
7) fólie folster je nutno skladovat v uzavřených prostorech, kde budou chráněny před vlivem UV záření

technická data

materiál	PP
plošná hmotnost	90 (+/- 10) g/m2
šířka role	1,5 m
délka role	50 m
hmotnost role	cca 6,75 kg
odolnost proti UV záření	2 měsíce
tepelná odolnost	-40°C - +95°C
paropropustnost	0,6 g/m2/24h
třída hořlavosti	F
počet rolína paletě	75

další doporučené parotěsné fólie

folster
BUBBLE



folster
N

folster
ALU BUBBLE



folster
PT



fastrade

FASTRADE s.r.o.
Františka Diviše 1012
Praha 10 - Uhříněves
104 00
www.fastrade.cz

tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm: 602 450 007
info@fastrade.cz

pobočka Brno
areál Dolní Říčanka
Říčanská 1000
665 01 Rosice u Brna

tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm: 602 652 972
info.brno@fastrade.cz