



traway je zatravňovací bezúdržbová plastová tvárnice se širokou oblastí použití a příjemným nerušícím vzhledem. Používá se na zahradách, parkovištích, cestách a na všech plochách, kde chcete mít zelesň a přitom i možnost tuto plochu plně a pravidelně zatěžovat.

Zatravňovací tvárnice

traway je univerzální bezúdržbová plastová zatravňovací tvárnice. Její parametry umožňují instalaci téměř kamkoliv (i na místa vyžadující extrémní zatížení).

traway je ideální pro použití na zahradách, lesních cestách, parkovištích, před vstupy do komerčních objektů, v otevřených garážích a na místech, kde může, ale nemusí být provoz osobních automobilů, nákladních automobilů i těžší techniky, ale i hustší provoz chodců, nebo na místech, kde občas projedete a nechcete šlapat v loužích nebo v blátě a současně chcete zachovat přírodní a příjemný vzhled všech těchto ploch.

traway je z teplotně stálého materiálu a nepodléhá teplotním ani povětrnostním vlivům. Je barvostálá a téměř nedilataje.

traway má na spodní části kotvicí bodce (9 ks), které brání posunu tvárnic po terénu a zajišťují jejich stabilitu i při extrémní zátěži.

traway je možné díky jejím rozměrům (56 × 60 cm) položit na požadovanou plochu rychleji než tvárnice menších rozměrů. Do jednoho metru čtverečního stačí položit tři tvárnice.

traway má v podstavě dilatační spáry, díky kterým je velice pružná a při zatížení kopíruje terén. Proto nepraská!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	polypropylen
Barva	zelená
Rozměr desky	60 × 56 cm
Hmotnost 1 ks	1,3 kg
Výška	40 mm
Spotřeba na 1 m ²	3 ks
Nosnost na 1 m ²	300 t
Balení	240 ks/paleta

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Při pokládce multifunkčních panelů **traway** není potřeba žádné nářadí a nejsou třeba ani žádné nadstandardní dovednosti.

Zatravňovací tvárnice **traway** pokládáme na předem připravený podklad, který se skládá z následujícího podloží:

- 1) ztuhlý hrubý štěrček frakce 32/64 mm o výšce 15 cm
- 2) na ztuhlý štěrček frakce 32/64 mm položíme vrstvu geotextilie **zemtex** 200 g/m²
- 3) na geotextilii položíme tzv. fajnový jemný štěrček ve vrstvě cca 5 cm.

Do vrstvy jemného štěrčku vsadíme zatravňovací tvárnice **traway**.

Jako poslední krok vyplníme tvárnice **traway** zeminou do výšky cca 3 cm tak, aby 1 cm od vrchního okraje zůstala volná mezera pro růst trávy a její následné bezproblémové sekání a udržování.

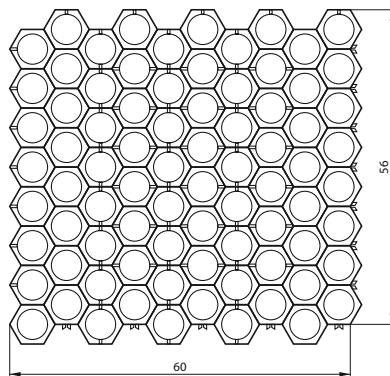

FASTRADE s.r.o.

Františka Diviše 1012
Praha 10-Uhřetíněves
104 00
www.fastrade.cz

tel.: 284 688 956-7
fax: 284 688 955
gsm: 602 450 007
info@fastrade.cz

pobočka Brno

areál Dolní Říčanka
Říčanská 1000
665 01 Rosice u Brna
www.fastrade.cz

tel.: 546 216 401-2
fax: 546 216 400
gsm: 602 652 972
info.brno@fastrade.cz